


NITECORE EMR23 KEZELÉSI UTASÍTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! - Használat előtt olvassa el és értelmezze a kezelési utasítást!

A Nitecore EMR23 elektromos szúnyogriasztó párologtató készülék kifejezetten szabadtéri tevékenységekhez lett tervezve, mint például a kültéri munka, kempingezés, horgászat, túrázás és egyéb szabadidős elfoglaltságok.

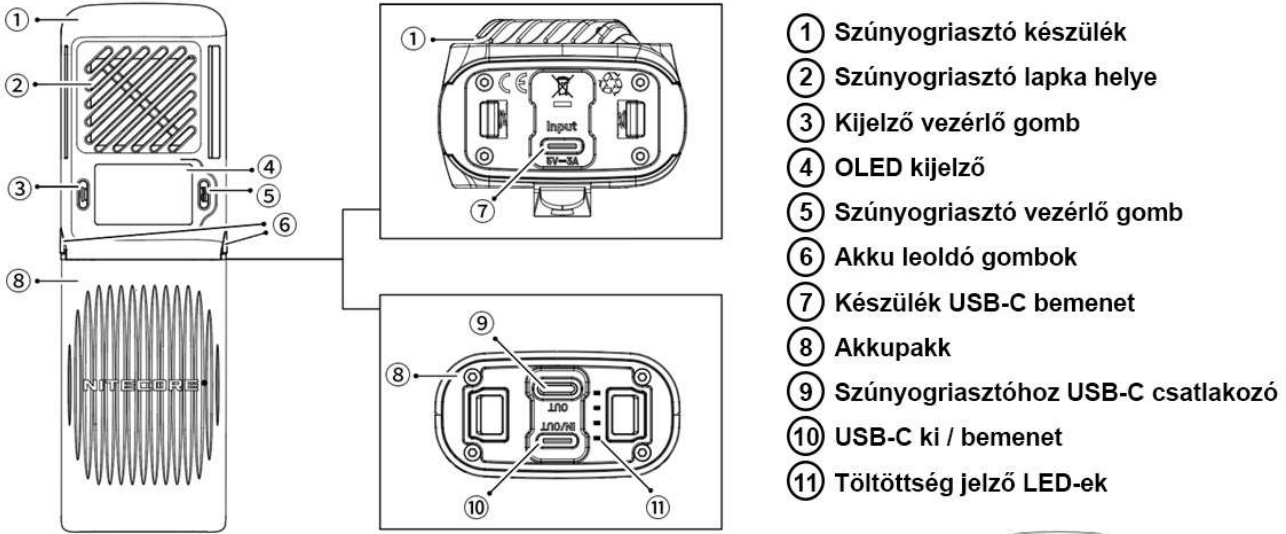

Akkumulátor leválasztása és csatlakoztatása

- Leválasztás: A mellékelt ábra szerint nyomjuk meg a készülék oldalán elhelyezett 2 darab fém akku leoldó gombot és húzzuk lefelé az akkupakkot.
- Csatlakoztatás: A szúnyogriasztó USB-C csatlakozóját (9) illesztjük a készülék USB-C csatlakozójához (7). Az akkumulátorpakkot nyomjuk össze a készülékkel.

Akkumulátor használata

A készülék intelligens töltőrendszerrel van ellátva. Az első használat előtt töltsd fel az akkumulátort.

Áramellátás csatlakoztatása: Az akkumulátor eltávolítása után csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt egy USB-adapterhez vagy más USB áramforráshoz, majd csatlakoztassa azt az akkumulátorpakk IN/OUT csatlakozójához (10) a töltési folyamat elindításához. A töltési idő körülbelül 3 óra. (Bemenet: 5V–3A) **Töltés jelzése:** A töltés során az energiajelzők (11) fokozatosan, villogásból állandó világításba váltva kapcsolódnak be, sorban jelezve az aktuális töltöttségi szintet. Amikor az akkumulátorpakk teljesen feltöltött, mind a 4 jelzőfény folyamatosan világítani fog.

Készülék csatlakoztatása külső áramforráshoz

Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a szúnyogriasztó bemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig egy USB-adapterhez vagy más USB áramforráshoz. A kijelzőn egy USB kábel ikonja jelenik meg.


Multifunkciós OLED kijelző

A készülék multifunkciós OLED kijelzővel van ellátva. Kérjük az első használat előtt távolítsa el a kijelző védő fóliát.


Képernyő bekapcsolása: Tartsa lenyomva bármelyik gombot (3) vagy (5), amíg a képernyő aktiválódik.

Képernyő kikapcsolása: Ha a szúnyogriasztó funkció nincs aktiválva, a kijelző 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ha a szúnyogriasztó funkció aktív, nyomja meg kétszer a kijelző vezérlő gombot (3) a kijelző kikapcsolásához. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg röviden bármelyik gombot.


Akkumulátorpakkról használva: A bekapcsolást követően a kijelző mutatja az aktuális töltöttségi szintet (lásd (1) ábra), majd 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Amikor a szúnyogriasztó funkció aktiválva van, a kijelző folyamatosan világít, és megjeleníti az aktuális információkat: az üzemmódot, az akkumulátor ikont és a hátralévő működési időt (lásd (2) vagy (3) ábra).




(1)




(2)



(3)

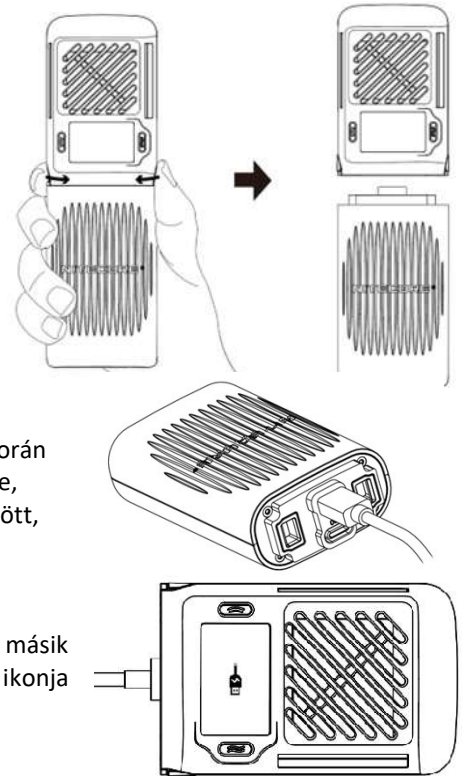

Külső áramforrásról történő működtetés esetén: Amikor a szúnyogriasztó készülék csatlakoztatva van egy külső áramforráshoz, a kijelzőn megjelenik az USB ikon (lásd (4) ábra), majd 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ha a szúnyogriasztó funkció aktív, a kijelző folyamatosan világítani fog, és megjeleníti az aktuális információkat: az üzemmódot és az USB ikont (lásd (5) vagy (6) ábra).

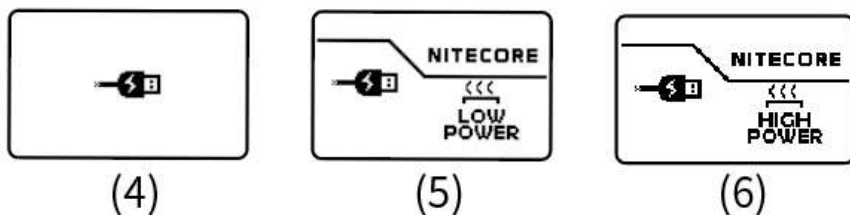


Az EMR23 használata

- Amikor az EMR23 ki van kapcsolva, helyezzen be szúnyogriasztó lapkát a lapka behelyezésére szolgáló nyílásba.
- **Bekapcsolás:** Ha a kijelző be van kapcsolva, tartsa lenyomva a szúnyogriasztó vezérlő gombot (5) 1 másodpercig a szúnyogriasztó funkció aktiválásához.
- **Kikapcsolás:** Ha a szúnyogriasztó funkció aktív, tartsa lenyomva a szúnyogriasztó vezérlő gombot (5) 1 másodpercig annak kikapcsolásához. A kijelző ekkor az aktuális akkumulátor töltöttséget vagy az USB ikont fogja mutatni.
- **Üzemmódváltás:** Ha a szúnyogriasztó funkció aktív, nyomja meg röviden a szúnyogriasztó vezérlő gombot (5) az alacsony teljesítmény (LOW POWER) és a magas teljesítmény (HIGH POWER) módok közötti váltáshoz. A kijelző az aktuális üzemmódot mutatja.
- A készüléket csak teljes lehűlés után csomagolja el!

Megjegyzés: Az ajánlott szúnyogriasztó lapka mérete: 34 × 48 mm. Kettő kisebb lapka használható keresztben elhelyezve. Minden gyártó lapkájával kompatibilis!

Szúnyogriasztó lapka cseréje

Győződjön meg róla, hogy az EMR23 ki van kapcsolva és teljesen lehűlt, majd helyezze be az új lapkát úgy, hogy közben a régit kinyomja a lapka helyéről (2).

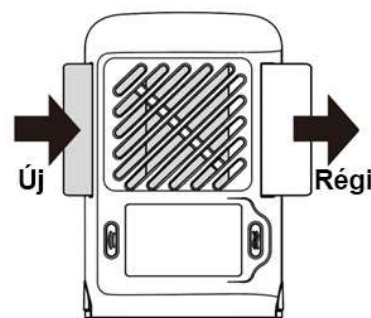

USB-C kimeneti (powerbank) funkció

Az akkumulátorpakk powerbankként is használható külső USB-eszközök töltésére. A kimeneti funkció használatához először el kell távolítani az akkumulátorpakkot (8) a készülékről (1). Csatlakoztassa a külső USB-eszközt az akkupakk USB-C ki/bemenetéhez (10) USB-C típusú töltőkábelrel a töltési folyamat elindításához. **Töltöttségi szint jelzése powerbank funkció használata közben:** a megfelelő kék fényű töltöttségi szintjelző fények (11) folyamatosan világítanak, jelezve az akkumulátor fennmaradó töltöttségét. 4 folyamatos fény: 75% feletti töltöttség, 3 folyamatos fény: 50-75% közötti töltöttség, 2 folyamatos fény: 25-50% közötti töltöttség, 1 folyamatos fény: 5-25% közötti töltöttség, 1 villogó fényjelzés: 5% alatti töltöttség, töltse fel az akkumulátort.

⚠ FIGYELEM!

- A termék kizárólag **felnöttek számára készült**, gyermekektől elzárva tartandó.
- 16 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja az égési sérülések és balesetek elkerülése érdekében.
- **Ne hagyja felügyelet nélkül** a készüléket működés közben. Rendellenes működés észlelésekor azonnal kapcsolja ki.
- Ne használja élelmiszerek közelében!
- Ne takarja le a készüléket!
- A szúnyogriasztó funkció működése közben **ne érintse meg a fűtőfelületet**.
- Ha nem használja, száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja a terméket.
- Ne tegye vízbe a készüléket, ne használja nedves környezetben!
- **Ne nyúljon bele** a készülékbe ujjal, fémmel vagy más idegen tárggyal – ez balesethez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Ne használja zárt, szellőzés nélküli térben!
- Ne tegye ki tartósan 60 °C feletti hőmérsékletnek.
- **Ne szerelje szét és ne módosítsa** a terméket – ez a jóállás megszűnését eredményezi.
- Ha hosszabb ideig nem használja akkor távolítsa el az akkumulátorpakkot a készülékről!

Figyelem! A készülék csak szélcsendes időben működik hatékonyan! A kipárolgatott hatóanyag csak ebben az esetben marad a felhasználó közelében és csak így fejt ki hatását! A használatához szúnyogriasztó lapkára van szükség!

⚠ Akkumulátor biztonság

A lítium-ion akkumulátor nem rendeltetésszerű használata károsodáshoz, tűzhöz vagy akár robbanáshoz vezethet.

- Sérült készüléket vagy akkupakkot ne használjon!
- Ne szúrja át, ne vágja el, ne törje össze vagy égesse meg a készüléket és az akkupakkot!
- Ha szivárgást vagy szokatlan szagot észlel az akkumulátornál azonnal hagyja abba a használatot!
- A terméket és az akkumulátort a helyi szabályozásnak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni!

Jótállási feltételek

- Minden hibás vagy rendellenesen működő NITECORE® EMR termék ingyenesen javítható 12 hónapon belül a vásárlás dátumától számítva.
- A jótállás érvényét veszti, ha:
 - A terméket illetéktelen személy megbontja, átalakítja vagy módosítja.
 - A termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból ered.
- Jótállási igényét a vásárlás helyén jelentheti be a vásárlás dátumát igazoló számlával, vagy blokkal együtt.

Karbantartási útmutató:

- Használat után várja meg, míg a készülék teljesen kihűl!
- A készülékből a lapkát távolítsa el, azt külön csomagolva tárolja!
- A készüléken látható szennyeződések száraz puha ruhával, pl. mikroszálal kendővel törölje le.
- Ne használjon a tisztításhoz nedves törlőkendőt, folyadékokat, oldószereket, tisztítószereket!
- Miután megtisztította száraz, napfénytől védett helyen tárolja!
- Hosszabb idejű tárolás előtt távolítsa el az akkumulátorpakkot.
- Az akkumulátor töltöttségét 6 havonta ellenőrizze.
- Az akkumulátorokat a gyártói ajánlásnak megfelelően kezelje:
 - Töltés során ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül!
 - Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig lemerült állapotban, mert az az akkumulátor károsodásához vezet!
 - Nem vállalunk felelősséget az akkumulátor megrongálásából eredő károkért!
 - Nem vállalunk felelősséget a helytelen használat, vagy fordított polaritás okozta károkért!
 - Az akkumulátort óvni kell a sérülésektől, sérülése esetén további használata nem biztonságos!
 - Ne tárolja vagy szállítsa az akkumulátort fém tárgyakkal együtt a rövidzárlat elkerülése érdekében!
 - Ne tegye ki az akkumulátort nedvességnek, nyílt lángnak, és ne tárolja 50°C feletti hőmérsékletű zárt helyen!
- A fenti utasítások betartásának elmulasztása az akkumulátor súlyos károsodását, lehetséges tüzet, robbanást okozhat!

Specifikáció:

Készülék bemenet	USB-C: 5V=3A
Akkupakk kapacitása	8000 mAh 3,6V (28,8Wh)
Akkupakk névleges kapacitása	3600 mAh 5V (TYP 3A)
Akkupakk bemenet	USB-C: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A
Akkupakk kimenet	be és kimenet: USB-C: 5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A; szűnyogriasztó csatlakozó: 5V=3A
Fűtőlap hőmérséklete	maximum 180°C
Anyaga	műanyag, acél
Mérete	165,4mm x 51,8mm x 41,9mm (Tartozék akkupakkal)
Tömeg	247g±5g (Tartozék akkupakkal)
Tartozékok	akkupakk, USB-C – USB-C töltőkábel, tárolódoboz
IP védettség	IPX5

A jelen útmutatóban szereplő minden kép, szöveg és állítás tájékoztató célt szolgál. A Smoking Acc. International Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmának módosítására előzetes értesítés nélkül.

Származási hely: Kína

Importálta: Smoking Acc. International Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 131/B **WEB:** www.smokingacc.hu **EMAIL:** info@smokingacc.hu