


NITECORE EMR10 KEZELÉSI UTASÍTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! - Használat előtt olvassa el és értelmezze a kezelési utasítást!

A Nitecore EMR10 elektromos szúnyogriasztó párologtató készülék kifejezetten szabadtéri tevékenységekhez lett tervezve, mint például a kültéri munka, kempingezés, horgászat, túrázás és egyéb szabadidős elfoglaltságok.

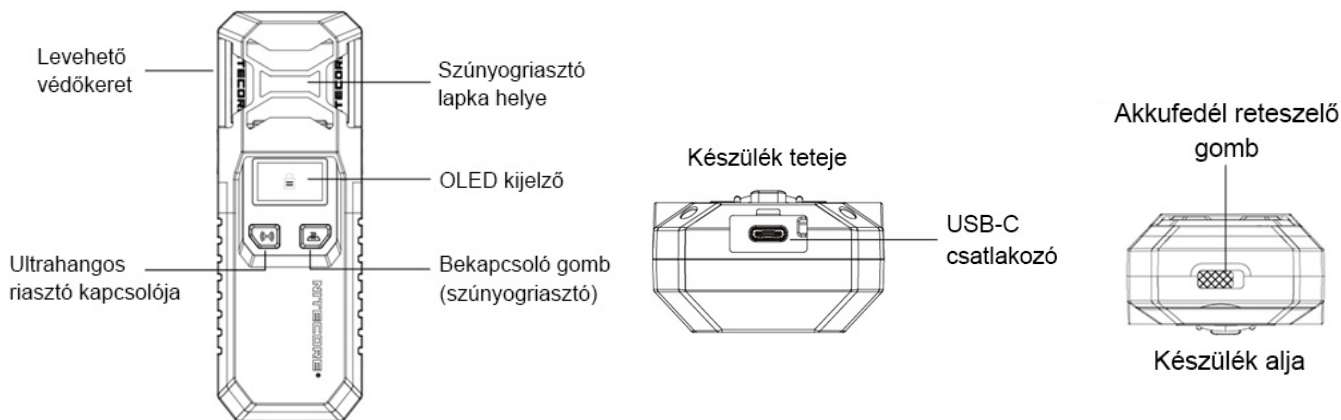

Akkumulátor behelyezése

A Nitecore EMR10 készülék 1 vagy 2 darab 21700 akkumulátorral (button top) működik. Az EMR10 Lite készülék nem tartalmaz akkumulátort, az EMR10 pedig 2 darab Nitecore 21700 akkumulátorral van gyárilag szerelve (cserélhető).

- Csúsztassa el a készülék alján található akku reteszelő gombot nyitott állásba és vegye le az akkufedelet.
- Helyezze be polaritás helyesen az akkumulátor(oka)t. A készülék meghibásodhat ha nem polaritás helyesen szereli be az akkumulátor(oka)t!
- Zárja vissza az elemfedelelet és csúsztassa zárt helyzetbe az akku reteszelő gombot.



Áramforrás csatlakoztatása

Használja a tartozék USB kábelt egy külső áramforrás (pl. USB hálózati adapter, power bank vagy más energiaforrás) csatlakoztatásához az USB-C töltőcsatlakozóhoz.

(Bemenet: 5V=2,4A/9V=2A).

- Töltés közben a töltöttségi szint leolvasható az OLED kijelzőről.
- Amikor az EMR10 teljesen feltöltött a kijelzőn 100% jelzés látható.

Megjegyzés: A szúnyogriasztó és az ultrahangos riasztó funkció töltés közben is használható. Első használat előtt tölts fel az akkumulátor(oka)t!

Az USB-C csatlakozó kimenetként is használható. A rákötött eszköz töltését azonnal elkezdi, a leadott teljesítmény a kijelzőről leolvasható az akku szintjével együtt.

Az EMR10 használata

- Amikor az EMR10 ki van kapcsolva, helyezzen be szúnyogriasztó lapkát a lapka behelyezésére szolgáló nyílásba.
- Hosszan nyomja le a Bekapcsoló gombot, majd tartsa nyomva, míg a gomb alatti zöld fényű jelző LED bekapcsol.
- A kijelzőn látható a hátralévő üzemidő, a töltöttségi szint és az üzemmód is.
- A védelmi zóna körülbelül 10-15 perc elteltével alakul ki.
- **Módváltás:** A szúnyogriasztó funkció bekapcsolt állapotában röviden nyomja meg a Bekapcsoló gombot a beltéri és a kültéri módok közti váltáshoz.
 - Outdoor: kültéri mód, lapka magasabb hőfokon hevítve.
 - Indoor: beltéri mód, a lapka alacsonyabb hőfokon hevítve.
- Használat után kikapcsoláshoz nyomja le hosszan a Bekapcsoló gombot. A kijelző, és a bekapcsoló gomb alatti zöld fény kialszik, a készülék kikapcsol.
- A készüléket csak teljes lehűlés után csomagolja el!

Megjegyzés: Az ajánlott szúnyogriasztó lapka mérete: 34 × 48 mm. Kettő kisebb lapka használható keresztben elhelyezve. Minden gyártó lapkájával kompatibilis!

Ultraszónus funkció

A Nitecore EMR10 készülék rendelkezik beépített ultraszónus riasztó rendszerrel is.


- Bekapcsoláshoz a bal oldali Ultraszónus riasztó kapcsolóját kell hosszan lenyomni és nyomva tartani. A gomb alatti zöld fény bekapcsol.
- A kijelzőn kiírja az akku töltöttségi szintjét, a hátralévő üzemidőt és az ultraszónus riasztás ikonját.
- Kikapcsoláshoz nyomja le hosszan az ultraszónus riasztó kapcsolóját és tartsa lenyomva, míg a gomb alatti zöld fény és a kijelző kikapcsol.

Gombzárás

Lehetősége van a készülék nyomógombjait lezárni véletlen bekapcsolás ellen.

Zárás: kikapcsolt állapotban nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a szúnyogriasztó funkció gombját. A kijelzőn egy lakat ikon jelenik meg. A nyomógombok nem használhatók.

Zárás feloldása: a zárolt készüléken nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a szúnyogriasztó funkció bekapcsoló gombját. A készülék zárolása feloldódik, a nyomógombok ismét használhatók.

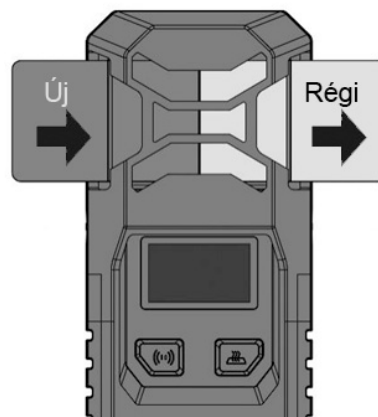

Szúnyogriasztó lapka cseréje

Győződjön meg róla, hogy az EMR10 ki van kapcsolva és teljesen lehűlt, majd helyezze be az új lapkát úgy, hogy közben a régit kinyomja a lapka helyéről.

⚠ FIGYELEM!

- A termék kizárólag **felőttek számára készült**, gyermekektől elzárva tartandó.
- 16 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja az égési sérülések és balesetek elkerülése érdekében.
- **Ne hagyja felügyelet nélkül** a készüléket működés közben. Rendellenes működés észlelésekor azonnal kapcsolj ki.
- Ne használja élelmiszerek közelében!
- Ne takarja le a készüléket!
- A szúnyogriasztó funkció működése közben **ne érintse meg a fűtőfelületet**.
- Ha nem használja, száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja a terméket.
- Ne tegye vízbe a készüléket, ne használja nedves környezetben!
- **Ne nyúljon bele** a készülékbe ujjal, fémmel vagy más idegen tárggyal – ez balesethez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Ne használja zárt, szellőzés nélküli térben!
- Ne tegye ki tartósan 60 °C feletti hőmérsékletnek.
- **Ne szerelje szét és ne módosítsa** a terméket – ez a jóállás megszűnését eredményezi.
- Ha hosszabb ideig nem használja akkor távolítsa el az akkumulátor(oka)t a készülékből!
- A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy Nitecore 21700 akkumulátorral használja!

Figyelem! A készülék csak szélcsendes időben működik hatékonyan! A kipárolgatott hatóanyag csak ebben az esetben marad a felhasználó közelében és csak így fejt ki hatását! A használatához szúnyogriasztó lapkára van szükség!

⚠ Akkumulátor biztonság

A lítium-ion akkumulátor nem rendeltetésszerű használata károsodáshoz, tűzhez vagy akár robbanáshoz vezethet.

- Sérült akkumulátort ne használjon!
- Ne szúrja át, ne vágja el, ne törje össze vagy égesse meg az akkumulátort!
- Ha szivárgást vagy szokatlan szagot észlel az akkumulátoron akkor azt ne használja!
- Az akkumulátort a helyi szabályozásnak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni!

Jótállási feltételek

- Minden hibás vagy rendellenesen működő NITECORE® EMR termék ingyenesen javítható 12 hónapon belül a vásárlás dátumától számítva.
- A jótállás érvényét veszti, ha:
 - A terméket illetéktelen személy megbontja, átalakítja vagy módosítja.
 - A termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból ered.
- Jótállási igényét a vásárlás helyén jelentheti be a vásárlás dátumát igazoló számlával, vagy blokkal együtt.

Karbantartási útmutató:

- Használat után várja meg, míg a készülék teljesen kihűl!
- A készülékből a lapkát távolítsa el, azt külön csomagolva tárolja!
- A készüléken látható szennyeződések száraz puha ruhával, pl. mikroszálas kendővel törölje le.
- Ne használjon a tisztításhoz nedves törlőkendőt, folyadékokat, oldószereket, tisztítószereket!
- Miután megtisztította száraz, napfénytől védett helyen tárolja!
- Hosszabb idejű tárolás előtt távolítsa el az akkumulátor(oka)t.
- Az akkumulátorok töltöttségét 6 havonta ellenőrizze
- Az akkumulátorokat a gyártói ajánlásnak megfelelően kezelje:
 - Töltés során ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül!
 - Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig lemerült állapotban, mert az az akkumulátor károsodásához vezet!
 - Nem vállalunk felelősséget az akkumulátor megrongálásából eredő károkért!
 - Nem vállalunk felelősséget a helytelen használat, vagy fordított polaritás okozta károkért!
 - Az akkumulátort óvni kell a sérülésektől, sérülése esetén további használata nem biztonságos!
 - Ne tárolja vagy szállítsa az akkumulátort fém tárgyakkal együtt a rövidzárlat elkerülése érdekében!
 - Ne tegye ki az akkumulátort nedvességnek, nyílt lángnak, és ne tárolja 50°C feletti hőmérsékletű zárt helyen!
- A fenti utasítások betartásának elmulasztása az akkumulátor súlyos károsodását, lehetséges tüzet, robbanást okozhat!

Specifikáció:

Bemenet	USB-C: 5V=2,4A / 9V=2A (maximum 18W)
Kimenet	USB-C: 5V=2,4A / 9V=2A / 12V=1,5A (maximum 18W)
Fűtőlap hőmérséklete	maximum 165°C
Ultrahang frekvenciája	25kHz, 40kHz
Akkumulátor	Nitecore NL2150 5000mAh 21700
Anyaga	műanyag, acél
Mérete	167mm x 59,5mm x 33,5mm (Tartozékok nélkül)
Tömeg	135g±5g (Tartozékok nélkül)
Tartozékok	USB-C töltőkábel, levehető védőkeret, 2x 21700 akkumulátor
IP védettség	IPX5

A jelen útmutatóban szereplő minden kép, szöveg és állítás tájékoztató célt szolgál. A Smoking Acc. International Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmának módosítására előzetes értesítés nélkül.

Származási hely: Kína

Importálja: Smoking Acc. International Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 131/B **WEB:** www.smokingacc.hu **EMAIL:** info@smokingacc.hu