


NITECORE EMR30 KEZELÉSI UTASÍTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! - Használat előtt olvassa el és értelmezze a kezelési utasítást!

A Nitecore EMR30 elektromos szúnyogriasztó párologtató készülék kifejezetten szabadtéri tevékenységekhez lett tervezve, mint például a kempingezés, horgászat, kerti aktivitások és egyéb szabadidős elfoglaltságok.

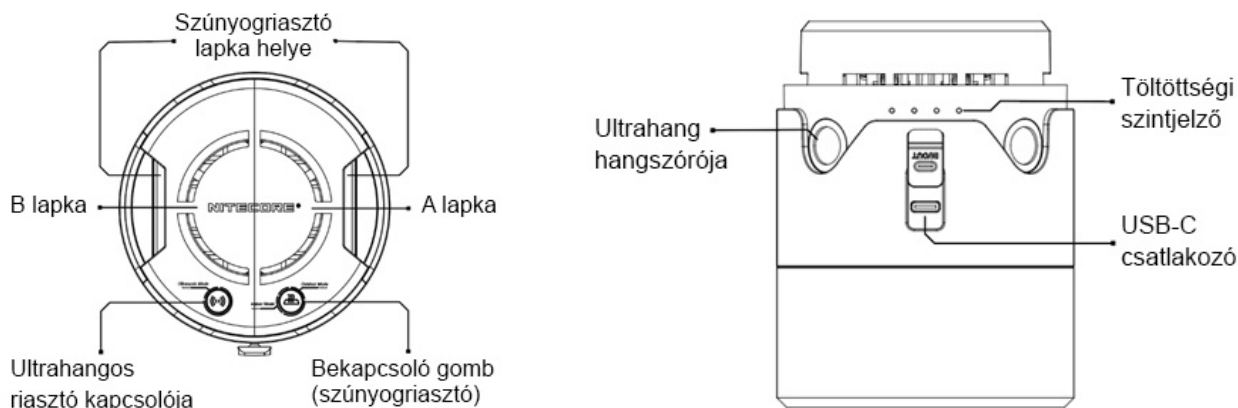

Áramforrás csatlakoztatása

Használja a tartozék USB kábelt egy külső áramforrás (pl. USB hálózati adapter, power bank vagy más energiaforrás) csatlakoztatásához az USB-C töltőcsatlakozóhoz. (Bemenet: 5V=2,4A/9V=2A).

- Töltés közben a **töltöttségi szint jelzőfények fokozatosan villognak**, majd egyenként világítani kezdenek.
- Amikor az EMR30 teljesen feltöltött, mind a 4 töltöttségi szintjelző folyamatosan világít.

Megjegyzés: A szúnyogriasztó funkció és az ultrahangos riasztó funkció töltés közben is használható. Első használat előtt tölts fel a készüléket!

Az USB-C csatlakozó kimenetként is használható. A rákötött eszköz töltését azonnal elkezdi, az akkumulátor töltöttségét a töltöttségi szintjelző fények segítségével leolvashatjuk.

Az EMR30 használata

- Amikor az EMR30 ki van kapcsolva, helyezzen be szúnyogriasztó lapkát az A és a B lapka behelyezésére szolgáló nyílásba.
- Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd tartsa nyomva, míg mind a 4 kék fényű töltöttség jelző LED bekapcsol. Ezzel aktiválva a szúnyogriasztó funkciót.
- Ekkor az kék fényű kültéri módjelző fény világítani fog a kapcsoló alatt, valamint kijelzi az akkumulátor töltöttségét, aminek fénye pár másodperc után kialszik.
- A védelmi zóna körülbelül 10-15 perc elteltével alakul ki.
- **Módváltás:** A szúnyogriasztó funkció bekapcsolt állapotában röviden nyomja meg a gombot a beltéri és a kültéri módok közötti váltáshoz.
- Kék fény: kültéri mód, mindkét lapkát egyszerre melegíti maximum 5 órán keresztül.
- Zöld fény: beltéri mód, az A lapkát melegíti 6 órán át, majd vált a B lapkára és azt melegíti 6 órán át.
- Használat után kikapcsoláshoz nyomja le hosszan a Bekapcsoló gombot, míg mind a 4 töltöttségi szintjelző fény ki nem alszik. A mód jelző fény és a töltöttségi szintjelző fény kialszik, a készülék kikapcsolt.
- A készüléket csak teljes lehűlés után csomagolja el!

Megjegyzés: Az ajánlott szúnyogriasztó lapka mérete: 34 × 48 mm. Kettő-kettő kisebb lapka használható keresztben elhelyezve. Minden gyártó lapkájával kompatibilis!

Ultraszagos funkció

A Nitecore EMR30 készülék rendelkezik beépített ultrahangos riasztó rendszerrel is.

- Bekapcsoláshoz a bal oldali Ultraszagos riasztó kapcsolóját kell hosszan lenyomni és nyomva tartani. A gomb alatti fényjelzés bekapcsol.
- Kikapcsoláshoz nyomja le hosszan az ultrahangos riasztó kapcsolóját és tartsa lenyomva, míg a gomb alatti fényjelzés kikapcsol.

Töltöttségi szint jelzése

Ki- és bekapcsolt készülék esetén a gomb rövid megnyomására kijelzi a töltöttségi szintet az EMR20 az alábbiak szerint: 1 villogó kék fény: hamarosan teljesen lemerül. 1 kék fény: 25% alatti töltöttség. 2 kék fény: 25-50% közötti töltöttség. 3 kék fény: 50-75% közötti töltöttség. 4 kék fény: 75% feletti töltöttség.

Töltőkábel tárolása


A Nitecore EMR30 felső fedele alkalmas a töltőkábel tárolására mikor az nincs használatban. Ezt a mellékelt kép jelzi.

A fedél mágneses kialakítása lehetővé teszi, hogy azt a készülék aljára vagy tetejére rögzítsük.



Szűnyogriasztó lapka cseréje

Győződjön meg róla, hogy az EMR30 ki van kapcsolva és teljesen lehűlt, majd helyezze be az új lapkát úgy, hogy közben a régit kinyomja a lapka helyéről.

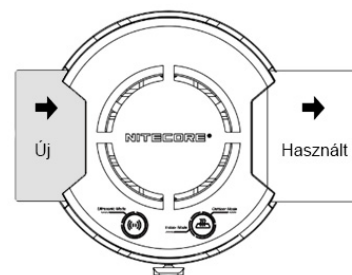

▲ FIGYELEM!

- A termék kizárólag **felnőttek számára készült**, gyermekektől elzárva tartandó.
- 16 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja az égési sérülések és balesetek elkerülése érdekében.
- **Ne hagyja felügyelet nélkül** a készüléket működés közben. Rendellenes működés észlelésekor azonnal kapcsolj ki.
- Ne használja élelmiszerek közelében!
- Ne takarja le a készüléket!
- A szűnyogriasztó funkció működése közben **ne érintse meg a fűtőfelületet**.
- Ha nem használja, száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja a terméket.
- Ne tegye vízbe a készüléket, ne használja nedves környezetben!
- **Ne nyúljon bele** a készülékbe ujjal, fémmel vagy más idegen tárggyal – ez balesethez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Ne használja zárt, szellőzés nélküli térben!
- Ne tegye ki tartósan 60 °C feletti hőmérsékletnek.
- **Ne szerelje szét és ne módosítsa** a terméket – ez a jótállás megszűnését eredményezi.
- Ha hosszabb ideig nem használja akkor 3 havonta töltsse fel az akkumulátort!

Figyelem! A készülék csak szélcsendes időben működik hatékonyan! A kipárolgatott hatóanyag csak ebben az esetben marad a felhasználó közelében és csak így fejt ki hatását! A használatához szűnyogriasztó lapkára van szükség!

▲ Akkumulátor biztonság

A beépített lítium-ion akkumulátor nem rendeltetésszerű használata károsodáshoz, tűzhez vagy akár robbanáshoz vezethet.

- Sérült készüléket ne használjon!
- Ne szúrja át, ne vágja el, ne törje össze vagy égesse meg a készüléket!
- Ha szivárgást vagy szokatlan szagot észlel az akkumulátornál azonnal hagyja abba a használatot!
- A terméket és az akkumulátort a helyi szabályozásnak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni!

Jótállási feltételek

- Minden hibás vagy rendellenesen működő NITCORE® EMR termék ingyenesen javítható 12 hónapon belül a vásárlás dátumától számítva.
- A jótállás érvényét veszti, ha:
 - A terméket illetéktelen személy megbontja, átalakítja vagy módosítja.
 - A termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból ered.
- Jótállási igényét a vásárlás helyén jelentheti be a vásárlás dátumát igazoló számlával, vagy blokkal együtt.

Karbantartási útmutató:

- Használat után várja meg, míg a készülék teljesen kihűl!
- A készülékből a lapkát távolítsa el, azt külön csomagolva tárolja!
- A készüléken látható szennyeződések száraz puha ruhával, pl. mikroszálas kendővel törölje le.
- Ne használjon a tisztításhoz nedves törlőkendőt, folyadékokat, oldószereket, tisztítószereket!
- Miután megtisztította száraz, napfénytől védett helyen tárolja!
- Hosszabb idejű tárolás előtt töltsse fel az akkumulátort teljesen.
- Ha nem használja akkor 3 havonta töltsse fel az akkumulátort!

Specifikáció:

Bemenet	USB-C: 5V=2,4A / 9V=2A (maximum 18W)
Kimenet	USB-C: 5V=2,4A / 9V=2A / 12V=1,5A (maximum 18W)
Fűtőlap hőmérséklete	maximum 165°C
Akkumulátor	lítium-ion, 10400mAh (37,44Wh)
Névleges kapacitás (powerbank)	6400mAh (TYP 1A)
Anyaga	műanyag, acél
Mérete	121mm x Ø 93mm (Tartozékok nélkül)
Tömeg	576g±5g (Tartozékok nélkül)
Tartozékok	USB-C töltőkábel
IP védettség	IPX5

A jelen útmutatóban szereplő minden kép, szöveg és állítás tájékoztató célt szolgál. A Smoking Acc. International Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmának módosítására előzetes értesítés nélkül.

Származási hely: Kína

Importálta: Smoking Acc. International Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 131/B **WEB:** www.smokingacc.hu **EMAIL:** info@smokingacc.hu